

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Синтетическая многофункциональная смазка с тефлоном «УЛЬТРА СЛИК»

Permatex® Ultra Slick Synthetic Multi-Purpose Lubricant with PTFE

Синтетическая смазка нового поколения, по своим качествам значительно превосходящая все известные смазки в классе GC/LB по классификации NLGI. Обладает отличной поверхностной адгезией. Обеспечивает надежную смазку и защиту от износа намного более продолжительного действия, чем смазочные материалы на основе нефти. Имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +180°C в постоянном режиме, при непродолжительном нагреве выдерживает температуру до +232°C. Не загустевает при низких температурах. За счет включения в состав PTFE-смолы (тефлона) отличается повышенными антифрикционными свойствами и может использоваться для смазывания подвижных деталей из любых материалов. Этот прозрачный продукт не повреждает поверхностей и не пачкает рабочую одежду. «УЛЬТРА СЛИК» выпускается как в виде консистентной смазки, так и в аэрозольном баллоне, снабженном гибкой трубкой для обработки труднодоступных мест и личинок замков.

Применение: Для смазки подшипников и ступиц колес, шарниров рулевого управления и общего шасси, подвижных втулок, направляющих штифтов и гаек, а также петель, замков дверей и капота, подвижных тропиков Бодуэна, телескопических антенн.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81943	Аэрозольный баллон 320 г	6
81944	Картридж 410 г	10
81945	Банка 453 г	6
81946	Тюбик 88 г	12



Смазка для прицепного устройства «СЛИК ПАК – ПЯТАЯ ОСЬ»

Permatex® Slik-Pak® 5th Wheel Grease

Специальная графитная смазка с добавлением дисульфида молибдена для седельных устройств грузовых автомобилей, трейлеров и тракторов. Позволяет эффективно смазывать трущиеся поверхности, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, при очень высоком контактном давлении. Необходимое количество смазки уже расфасовано в удобные пакетики. Смазку можно не выдавливать, а прямо в пакетиках укладывать на седельное устройство. Это более удобно и практично, так как не требует специальных приспособлений для нанесения и снижает расход смазки.

Применение: Любые пятиосные платформы, включая стационарные, раздвижные, качающиеся. Любые типы транспортных средств – от тракторов с сельхозоборудованием до вагончиков-трейлеров.



Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
01010	60 пакетиков в картонной коробке	4
01020	350 пакетиков в большой коробке	1

ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СМАЗКИ

Это смазки, содержащие микрочастицы мягких металлов и предназначенные для использования в высоконагруженных узлах скольжения. Они отличаются очень высокими эксплуатационными характеристиками: хорошей адгезией к поверхностям, позволяющей выдерживать высокое контактное давление и не выгорать при очень высоких температурах (медная выдерживает до 980°C, никелевая до 1300°C). Их использование препятствует микросвариванию поверхностей, заклиниванию и возникновению фреттинг-коррозии. Эти смазки, кроме того, обладают отличными защитными свойствами, поэтому идеально подходят для использования в морском оборудовании. Их часто применяют для облегчения процесса сборки и последующего демонтажа самых разных механических узлов.

Смазка против заклинивания Permatex® Anti-Seize Lubricant

Аэрозольная и консистентная смазка серебристого цвета, представляющая собой очищенную смесь алюминиевой, медной и графитной смазок. Позволяет эффективно смазывать трущиеся поверхности, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, при очень высоком контактном давлении и экстремальных температурах – вплоть до +870°C. Предотвращает микросваривание и истирание. Препятствует коррозии и заклиниванию деталей в результате воздействия природных условий и применения химикатов. Удовлетворяет требованиям Mil Spec 907E и рекомендуется для смазывания морского оборудования. Облегчает сборку и последующий демонтаж деталей, подвергавшихся воздействию высоких температур и высокому контактному давлению, таких как детали котлов и печей, реактивные двигатели и промышленные турбины.

При ремонте и обслуживании автотехники используется для смазки тормозных суппортов, колесных болтов и дисков, болтов выхлопного коллектора, болтов крепления частей двигателя, резьбы свечей зажигания.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81464	Аэрозольный баллон 320 г	12
80078	Банка с кисточкой на крышке 232 г	12
80208	Банка с кисточкой на крышке 464 г	12
80206	Банка 946 г	4
81343	Тюбик на листере 29 г	12
09175	Пакетики по 5 г в коробке	36



Медная противозадирная смазка Permatex® Copper Anti-Seize Lubricant



Высокотемпературная полусинтетическая смазка, содержащая большое количество мелкодисперсной меди, с добавлением высококачественных ингибиторов коррозии. Используется для предупреждения прикипания, истирания и заклинивания деталей узлов, работающих при очень высоких температурах (от -60 до +980°C). Препятствует коррозии и заклиниванию деталей в результате воздействия природных условий и применения химикатов. Удовлетворяет требованиям Mil Spec #907E и рекомендуется для смазывания морского оборудования. Облегчает сборку и последующий демонтаж деталей, подвергавшихся воздействию высоких температур и высокому контактному давлению. Обеспечивает хорошую электропроводность.

Применение: Резьбы свечей зажигания, болты выхлопного коллектора, болты крепления частей двигателя, кислородные датчики, датчики детонации, болты корпуса термостата, фитинги крепления топливного фильтра, клеммы аккумуляторов.

Применение: Резьбы свечей зажигания, болты выхлопного коллектора, болты системы отвода выхлопных газов, зажимы глушителя, стыки труб и резонаторов выхлопной системы.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
09128	Банка с кисточкой на крышке 232 г	6
31163	Банка с кисточкой на крышке 464 г	12

Никелевая противозадирная смазка Permatex® Nickel Anti-Seize Lubricant



Это никелево-графитная смазка, не имеющая аналогов по своим характеристикам. Позволяет эффективно смазывать трущиеся поверхности медленно движущихся деталей при очень высоком контактном давлении. Предотвращает микросваривание и истирание. Не загорается и не стирается, выдерживает температурный диапазон от -55 до +1318°C. Рекомендуется в тех случаях, когда необходимо избежать присутствия медных частиц, а также для смазывания поверхностей из нержавеющей стали, титановых и никелевых сплавов.

Применение: Болты выхлопного коллектора, болты системы отвода выхлопных газов, зажимы глушителя, стыки труб и резонаторов выхлопной системы.

В промышленном секторе используется для смазки кованых форм и молотов, медленно движущихся опор в сильно коррозионной среде, покрытия прокладок в высокотемпературных узлах и т.д.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
77124	Банка с кисточкой на крышке 232 г	12
77164	Банка с кисточкой на крышке 464 г	10

Средство для предотвращения шума дисковых тормозов Permatex® Disc Brake Quiet



Специальная влаго- и термостойкая демпфирующая смазка, применяемая при установке колодок дисковых тормозов. Гарантирует отсутствие скрипов и шумов при движении и торможении автомобиля, возникающих из-за гармонической вибрации неплотно прилегающих тормозных колодок. Обеспечивает надежную работу тормозов и отсутствие рекламаций. Рекомендуется всегда использовать этот продукт при установке новых тормозных колодок.

Применение: Удалите пыль или грязь с суппортов при помощи очистителя тормозов и деталей ПЕРМАТЕКС®.

Для получения стойкого покрытия нанесите на обратную сторону колодки два-три слоя смазки, давая каждому слою подсохнуть в течение нескольких минут. Затем установите их. Не наносите средство на поверхность, входящую в контакт с диском.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
82017	Спрей 112 г	12
80729	Два пакетика по 7,4 г на блистере	12
80077	Аэрозольная банка 255 г	12

Смазка для тормозных суппортов «УЛЬТРА» термостойкая силиконовая формула

Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube Hi-Temp Silicone Formula



Силиконовый синтетический смазочный состав с высокой температурной стойкостью. Обогащенный молибденом для лучших характеристик при высоких давлениях, этот продукт обеспечивает непрерывную смазку и не имеет температуры каплепадения. Температурный диапазон от -54 до +288°C с периодическими изменениями. Сохраняет консистенцию густой смазки и не разжижается даже при экстремальных температурах.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
24115	Банка с кисточкой в крышке 232 г	12

Набор смазок при замене тормозных колодок Permatex® Brake Repair Kit



Набор содержит два пакетика со смазками, которые необходимы при замене тормозных колодок: смазку для деталей дисковых тормозов, (штифтов, направляющих, втулок, поршней, резиновых манжет), и антизадиристую смазку для нанесения на колесные болты и контактные зоны дисков (с целью защиты их от коррозии, заклинивания) и для облегчения последующего демонтажа).

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
26986	Ремонтный набор в блистерной упаковке	12

Смазка для тормозных суппортов «УЛЬТРА» Permatex® Ultra Disk Brake Caliper Lube



Синтетическая проникающая смазка зеленого цвета, отвечающая самым высоким требованиям. Предназначена для смазки подверженных агрессивному воздействию среды крутящихся и скользящих поверхностей тормозных суппортов. Стойкая не плавящаяся формула гарантирует постоянное присутствие смазки в штифтах, муфтах, втулках и плунжерах. Выдерживает значительные перепады температур от -54 до +205°C. Предотвращает залипание длинных болтов и втулок, появление скрежета в агрегатах и их коррозионное истирание. Способствует поддержанию эластичности резиновых сальников и манжет.


Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
20353	Тюбик 57 г	6
20356	Сдвоенный пакетик 14 г (2 по 7 г)	6
24110	Банка с кисточкой в крышке 236 г	6
09177	Пакетики по 5 г в коробке	36

Керамическая смазка для экстремально эксплуатируемых тормозных узлов Permatex® Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant



Данная смазка является инновационной разработкой компании Permatex® и предназначена для использования в тормозных суппортах современных спорткаров. 100% синтетическая формула, в сочетании с керамическими материалами, делает эту смазку уникальной по стойкости и долговечности. Она сохраняет эффективную смазывающую способность при экстремальных температурах: от -54 до +1538°C. Устойчива к окислению и примесям, не смывается.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
24125	Банка с кисточкой в крышке 232 г	12

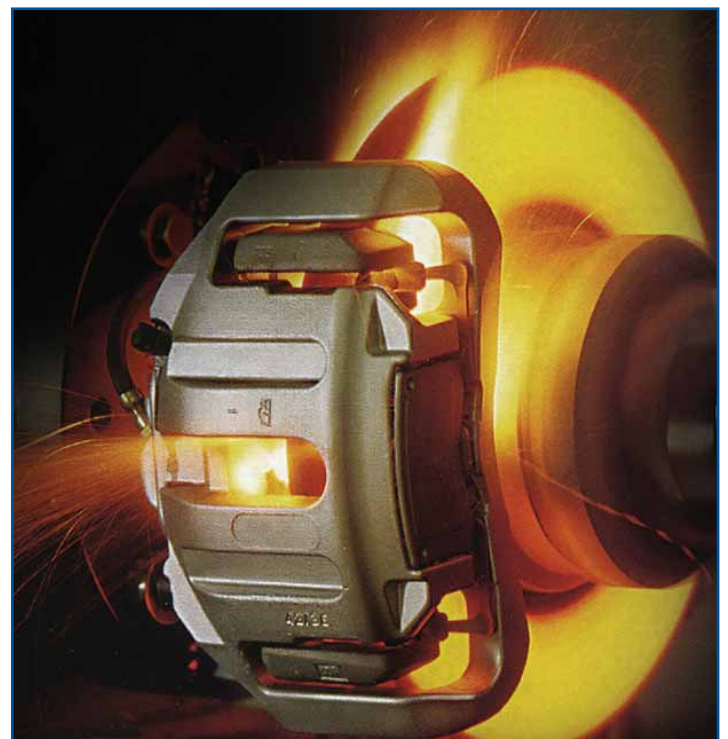

АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ

Средство для демонтажа резьбовых соединений «СУПЕР ПЕНЕТРАНТ» Permatex® Fast Break® Super Penetrant



Смазка с усиленной проникающей способностью для облегчения демонтажа проржавевших узлов и прикипевших соединений. Очень быстро разрушает ржавчину, окислы, нагар, лак, закоксованную смазку и другие загрязнения. Освобождает заклипанные узлы, проржавевшие или закрасненные гайки, болты и фитинги в любых типах сборок. Широко применяется при ремонте автомобилей и быту.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80052	Аэрозольный баллон 340 г	12

Аэрозольная силиконовая смазка Permatex® Silicone Spray Lubricant



Универсальная смазка, снижающая трение в подвижных соединениях и защищающая поверхности от агрессивных воздействий среды и возникновения коррозии. Придает антистатические, водо- и пылеотталкивающие свойства. Защищает и придает блеск резине, винилу и коже. Предохраняет в зимнее время от обледенения и примерзания уплотнителей дверей и окон. Устраняет скрип в сайлент-блоках подвески автомобиля при движении. Используется для смазки: механического оборудования и деталей любого типа, измерительного инструмента, моторов, штампов, телескопических антенн, петель и замков, резиновых матриц и форм.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80070	Аэрозольный баллон 290 г	12

Кондиционер и покрытие для приводных ремней, конвейеров и транспортеров Permatex® Belt Dressing & Conditioner



Продлевает срок службы приводных ремней, лент конвейеров и транспортеров. Проникает между волокнами корда ремней и восстанавливает их гибкость и упругость. Предотвращает проскальзывание из-за нагрева, охлаждения, влажности, пыли или засаливания поверхности. Устраняет скрип и буксование, увеличивая тяговую мощность ремня.

Не наносите излишнее количество средства (достаточно тонкого равномерного покрытия внутренней поверхности приводного ремня).

Применение: Ремни вентиляторов, водяные насосы, рулевой привод с усилителем, швейные машины, стиральные машины, воздушные кондиционеры, газонокосилки, силовой инструмент.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80073	Аэрозольный баллон 454 г	12
80074	Аэрозольный баллон 141 г	12

Белая литиевая консистентная смазка Permatex® White Lithium Grease



Универсальная консистентная прилипающая смазка. Уменьшает трение и прекращает скрип (например, дверей или узлов подвески автомобиля). Придает водоотталкивающие свойства, обеспечивая надежную антикоррозийную защиту. Легко распыляемая маслянистая жидкость проникает в самые малые зазоры, затем загустевает, превращаясь в консистентную смазку. Она не стекает, не испаряется при нагревании и не замерзает при низких температурах, гарантируя высокую стабильность смазки в диапазоне от -30 до +250°C. Используется для смазывания подвижных деталей, петель дверей и багажника автомобиля, шарниров, зубчатых колес, цепей, тросиков Боудена.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
81981	Аэрозольный баллон 464 г	12
80345	Тюбик на блистере 44,3 г	12

Комплексная смазка «ПЯТЬ СРЕДСТВ В ОДНОМ БАЛЛОНЕ» Permatex® Force 109® 5-Way Spray



Универсальное средство, одновременно заменяющее несколько разных продуктов и позволяющее решить сразу несколько задач. Быстро проникает и разрушает ржавчину и окислы, освобождает прикипевшие метизы. Смазывает, устраняя заедания и скрип. Вытесняет влагу из полостей, резьбовых и вал-втулочных соединений. Используется для долговременной защиты от коррозии и консервации металлических деталей и неметаллических трущихся узлов.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80068	Аэрозольный баллон 255 г	12

Смазка для роликовых цепей, замков и петель Permatex® Chain Lube



Специальная прозрачная смазка для всех видов роликовых цепей, замков, петель и тросов лебедок. Одновременно очищает, смазывает и защищает от коррозии. При нанесении смазка превращается в пену, что обеспечивает эффективное покрытие и позволяет ей лучше проникать между звеньев. Образует прочную антифрикционную пленку, хорошо удерживающуюся на металлических поверхностях, при этом нелипкую и водоотталкивающую. Защищает цепи, эксплуатируемые в открытом состоянии, от воды, налипания грязи и песка. Рекомендуется для: мотоциклов, снегоходов, мопедов, велосипедов, а также цепных пил и газонокосилок.

Позиция №	Размер	Кол-во в упаковке
80075	Аэрозольный баллон 141 г	12